

缝编毡



产品牌号

EMK300-1260

- ◆玻璃类型E
- ◆Knitted Mat, 缝编毡
- ◆单位面积质量(g/m²)
- ◆幅宽(mm)

产品说明

把短切成一定长度的玻璃纤维合股纱原丝均匀地铺放成片状，再用涤纶丝缝起来成为缝编毡。它主要适用于拉挤成型，RTM，缠绕成型，手糊成型等成型工艺。典型产品有拉挤型材管道、贮罐等制品。

产品特点	技术指标						
<ul style="list-style-type: none"> •良好的均匀性 •优良的浸透性 •蓬松的结构 •在层内各向同性 	浸润剂类型	短切长度(mm)	单位面积质量(g/m ²)	幅宽(mm)		可燃物含量(%)	含水率(%)
	/	/	ISO 3374	ISO 5025		ISO 1887	ISO 3344
	硅烷型	±5	±10%	<600	±10	2.0-6.0	≤0.15
			≥600	±20			

规格参数


产品牌号	玻璃类型	短切长度(mm)	单位面积质量(g/m ²)	幅宽(mm)	长度(m)
EMK300-1260	E*	50	300	1260	120
EMK380-1260	E*	50	380	1260	94
EMK450-1260	E*	50	450	1260	80

*可提供E/ECR/ECT玻璃类型

包装方式

产品包装	卷重(kg/卷)	布卷内径/外径(mm)	卷数(卷/托)	托盘尺寸(mm)
EMK300-1260	45	76.5/260	12/16	1340*1140*150
EMK380-1260	45	76.5/260	12/16	1340*1140*150
EMK450-1260	45	76.5/260	12/16	1340*1140*150

托盘示意图

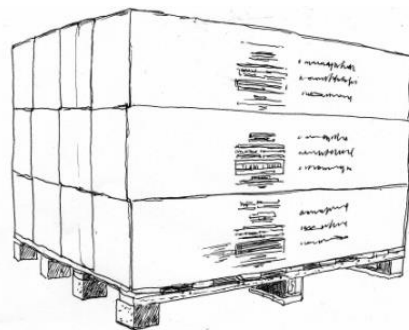

存储

- 如无特殊要求，产品应堆放于干燥凉爽处。
- 如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。



TF FRP

Tel/WhatsApp/Skype:+86 13696771864

Email:info@tffrp.com

Website: www.tffrp.com



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001