

## 湿法毡



### 产品牌号

## ST(ECR)25H-45

- ◆ Surface Tissue, 意为湿法表面毡
- ◆ 玻璃类型 ECR
- ◆ 单位面积质量 (g/m<sup>2</sup>)
- ◆ 可燃物油含量水平 (H:高, M:中, L:低)
- ◆ 幅宽 (mm)

## 产品说明

湿法毡，以水拉丝为原料，采用造纸工艺，涂覆特殊性能粘接剂而成的性能优良的玻璃纤维制品。表面毡可用E玻璃和ECR玻璃生产。

产品特点	技术指标							
<ul style="list-style-type: none"> <li>•快速浸透</li> <li>•更好的外观表面性能</li> <li>•优良的防水性能</li> <li>•更高的机械性能</li> <li>•优良的抗老化性能</li> </ul>	浸润剂类型	单位面积质量(g/m <sup>2</sup> )	幅宽(mm)		纵向拉伸强力(N/50mm)	浸透速率(s)	可燃物含量(%)	含水率(%)
	/	ISO 3374	ISO 5025		ISO 3342	EN 14118	ISO 1887	ISO 3344
	硅烷型	±10%	≤200	±2	≥15	<15(2层)	H:10±2	≤0.30
		>200	±5					

## 规格参数


产品牌号	玻璃类型	单位面积质量(g/m <sup>2</sup> )	厚度(mm)	幅宽(mm)	长度(m)
ST(ECR)25H-45	ECR*	25	0.15	45	850

\*可提供E/ECR/ECT玻璃类型,油含量可按要求进行高/中/低水平控制。

## 包装方式

产品包装	卷重(kg/卷)	布卷内径/外径(mm)	卷数(卷/托)	托盘尺寸(mm)
ST(ECR)25H-45	22(0.96x23)	76.5/520	4	1140*1140*110

## 托盘示意图

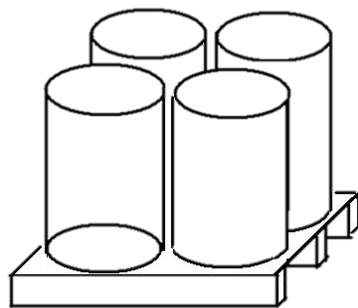

## 存储

- 如无特殊要求，产品应堆放于干燥凉爽处。
- 如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。



TF FRP  
 Tel/WhatsApp/Skype: +86 13696771864  
 Email: info@tffrp.com  
 Website: www.tffrp.com

